3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
＊業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：平成27年10月1日にご購入のケースでは、平成30年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

PSCマーク(特定製品)について

PSC 対応品

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

●カートリッジタンクのふたの改善(閉止が音、目視または感触で確認できること)
●給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

●不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- **ガソリン使用禁止** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- **スプレー缶厳禁** スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- **衣類乾燥厳禁** 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- **換気必要** 時々(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。
- **給油時消火** 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。
- **油漏れ確認** 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

業務用石油ストーブ

・ポリタンクで直接給油厳禁
・油量計の「満」を超える給油厳禁

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて 室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。
新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

灯油は翌シーズンに持ち越さない

ふたはしっかり閉めましょう

長年ご使用の石油暖房機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●置台に油だまりがある ●強燃焼でも暖まらない
●白煙がでたり、強いニオイがする ●その他の異常・故障がある
●炎が異常に赤い

ご使用中止
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口 **0120-468-110**
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2015

■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成27年8月現在のものです。

DAINICHI

暖房機器
2015 総合カタログ
石油暖房機

※ 2007〜2014年度 年計(年度=4月1日〜3月31日)メーカー別販売台数シェア(シェア数値／2007年度=48.8%・2008年度=59.1%・2009年度=53.3%・2010年度=49.3%・2011年度=48.9%・2012年度=49.9%・2013年度=53.9%・2014年度=52.6%)／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ

ダイニチ自信の 3年保証 RELIABILITY DAINICHI

日本製

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—

ダイニチブルーヒーター

ダイニチなら足元からすばやく、お部屋まるごと暖かい。

ダイニチが選ばれている3つのポイント

point 1 着火スピードNo.1[※1]

保温なし[※2] 40秒着火[※3]

室温が20℃に達するまでわずか16分[※4]。寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2015年7月1日現在。
※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。
※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※4 FW-3715SLXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。

point 2 点火・消火時のニオイをカット

気になる点火時と消火時のニオイを元からカットするパワフル秒速消臭システム〔特許第3739918号〕。嫌なニオイが少なく快適です。

●ニオイの元となる未燃ガスを瞬時に遮断

●ニオイの元となる炭化水素濃度の比較
（温風吹出口近傍で、X管にて炭化水素濃度を測定）
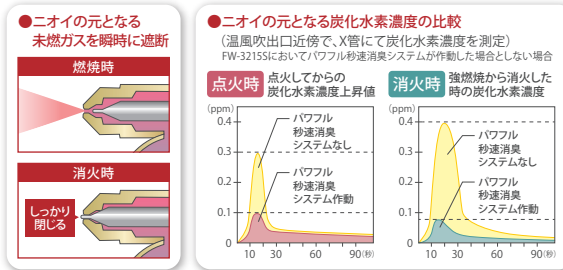
point 3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証※で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。

確かな機能とサービスで、快適な暖かさをお届けする。

それが「ダイニチ品質」。

ダイニチ品質の良さは、知るほど＆使うほど 実感できます。

「Wエコ」でムダをみつけて灯油を節約。

人がいるとき ecoおまかせモード

季節を判断して、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

●設定温度20℃で運転開始した場合

運転開始：ファンヒーターが季節を判定
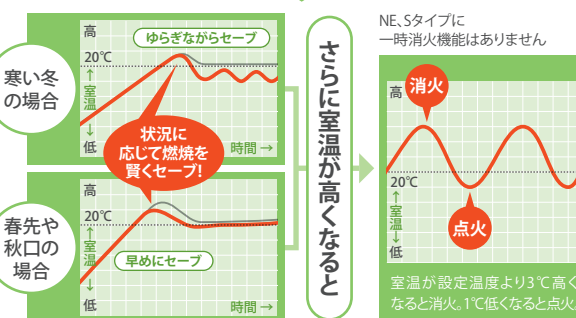
— ecoボタンを押さない場合
— ecoおまかせモード

SLX L NE S FB

※NE、Sタイプは一時消火機能なし。

人がいないとき 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。

1. センサーが人の動きを検知して… **通常運転!!**

2. 約15分間人の動きがないと… **自動で最小火力運転に!!**

3. さらに約45分間人の動きがないと… **自動的に消火!!**

SLX

Wエコ（ecoおまかせモード+省エネセンサー）による、1シーズンの節約効果

暖房能力	〈灯油節約量〉		〈節約金額〉
FW-3715SLX	56L	9Lタンクで約6.2回分節約!	約5,800円お得!（灯油代＋電気代）
FW-5715SLX	88L	9Lタンクで約9.7回分節約!	約9,100円お得!（灯油代＋電気代）

効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち《1,500時間》を想定し算出。［対象地域］東京［灯油価格］92円/L（2015年1月第1週 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）［電力料金］27円/kWh（税込）〈公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会（新電力料金目安単価）〉［暖房使用時間内訳］午前7～9時（2時間）、夜18～24時（6時間）〈政府広報調査機関 一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均〉

ecoおまかせモード
［試験条件］当社環境試験室にて各機種の適用畳数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年までの10年間の平均気温より算出し外気温条件として設定。［設定温度］20℃

省エネセンサー
午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

灯油の残量をひと目でチェック。

8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても油量を確認することができます。

SLX L NE FB S
※FB-359Tを除く。

〈満量〉 〈残り半分〉 〈そろそろ給油〉

■給油2段階サイン（給油モニター付き）

タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

SLX L NE S FB

※8段階油量モニター搭載機種は給油モニターなし。

寒い場所での給油回数を減らす。

9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量タンクだから、給油回数が少なくて済みます。

SLX L NE S FB
※FB-359Tを除く。

3.7kW機種の小火力を想定し、［燃料消費量0.15L/h一定］［1日8時間（1.20L使用）］で計算した場合。

■Wとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができて、持ち運びに便利。

SLX L NE S FB

その他の機能

各機能の搭載については3ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ（4～5ページ）をご確認ください。

給油 ワンタッチ汚れんキャップ
給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。
（ボタン押してキャップを上げる! あける／キャップを押すだけ! しめる）

給油 給油汚れんキャップ
グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。

お手入れ フッ素コーティングルーバ
汚れにくく拭きとりもカンタン。

お手入れ カンタンおそうじフィルター
さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌※ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。
※［試験機関］一般財団法人 ボーケン品質評価機構
［試験機関］JIS Z2801に準拠
［抗菌の方法］フィルターに抗菌剤を含浸
［抗菌を行なっている対象部分の名称］ファンフィルター
［試験結果］抑制を確認（10235976-1/10235976-2）

音 低騒音ボックス構造
燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。
※3.2kWの機種の場合

音 ノンスパーク点火
点火時の放電音をなくしました。

使いやすさ メロディーお知らせ
給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

その他 不完全燃焼防止装置の作動強化
給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

その他 給油時消火装置
給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

ラインナップ機能早見表

	SLX TYPE	L TYPE	NE TYPE	S TYPE	FB TYPE
	4ページ	4ページ	5ページ	5ページ	5ページ
	FW-3715SLX(S)	FW-3615L(S)	FW-2515NE(R)	FW-3215S(S)	遠赤外線 FB-359T(S)
表示部	白色バックライト液晶	グレー液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	〈FB-359T〉白色バックライト液晶 FB-569LDはLED表示
暖房のめやす※	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(4〜5ページ)の各機種をご確認ください。				
木造(戸建) 7畳まで			FW-2515NE 3.5L タンク	FW-2515S 3.5L タンク	
木造(戸建) 9畳まで			FW-3215NE 5.0L タンク	FW-3215S 5.0L タンク	FB-359T 6.0L タンク
木造(戸建) 10畳まで	FW-3715SLX 9.0L タンク	FW-3615L 9.0L タンク			
木造(戸建) 11畳まで			FW-4315NE 5.0L タンク	FW-4215S 5.0L タンク	
木造(戸建) 12畳まで	FW-4715SLX 9.0L タンク	FW-4615L 9.0L タンク			
木造(戸建) 15畳まで	FW-5715SLX 9.0L タンク	FW-5615L 9.0L タンク			FB-569LD 9.0L タンク
木造(戸建) 17畳まで	FW-6715SLX 9.0L タンク	FW-6615L 9.0L タンク			
おもな機能					
エコ	ecoおまかせモード※1	ecoおまかせモード※1	ecoおまかせモード※2	ecoおまかせモード※2	ecoおまかせモード※1
エコ	省エネセンサー				
消臭	パワフル秒速消臭システム	パワフル秒速消臭システム	パワフル秒速消臭システム	パワフル秒速消臭システム	パワフル秒速消臭システム
給油	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)	FB-359T 給油モニター(予告/給油サイン) FB-569LD 8段階油量モニター
給油	ワンタッチ汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
給油	給油2段階サイン	給油2段階サイン	給油2段階サイン	給油2段階サイン	給油2段階サイン
お手入れ	カンタンおそうじフィルター	FW-6615L カンタンおそうじフィルター	カンタンおそうじフィルター	FW-2515S カンタンおそうじフィルター	カンタンおそうじフィルター
お手入れ	フッ素コーティングルーバ	フッ素コーティングルーバ	フッ素コーティングルーバ	フッ素コーティングルーバ	フッ素コーティングルーバ
音	低騒音ボックス構造	低騒音ボックス構造	低騒音ボックス構造	低騒音ボックス構造	低騒音ボックス構造
音	ノンスパーク点火	ノンスパーク点火			ノンスパーク点火
使いやすさ	メロディーお知らせ	メロディーお知らせ	メロディーお知らせ		メロディーお知らせ
その他標準機能	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ
その他標準機能	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置

※1 一時消火機能あり　※2 一時消火機能なし

SLX TYPE

Wエコ機能でしっかり節約。便利な8段階油量モニター付きモデル。

主な機能

- 白色バックライト液晶
- ecoおまかせモード(一時消火機能あり)
- 省エネセンサー
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

FW-3715SLX 希望小売価格 42,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5m²)	13畳まで (21.5m²)

暖房出力 3.70〜0.74kW

9.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅430×奥行357mm(置台含む)
- ●質量/11.6kg

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 024385

クールホワイト(W) JANコード:4951272 024392

FW-4715SLX 希望小売価格 48,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0m²)	17畳まで (28.0m²)

暖房出力 4.70〜0.91kW

9.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
- ●質量/12.3kg

FW-5715SLX 希望小売価格 55,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0m²)	20畳まで (33.0m²)

暖房出力 5.70〜1.23kW

9.0L タンク / 45秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
- ●質量/12.3kg

【FW-4715SLX】ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 024415

【FW-5715SLX】ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 024439

【FW-4715SLX】クールホワイト(W) JANコード:4951272 024422

【FW-5715SLX】クールホワイト(W) JANコード:4951272 024446

FW-6715SLX 希望小売価格 62,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0m²)	24畳まで (39.5m²)

暖房出力 6.70〜1.34kW

9.0L タンク / 45秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
- ●質量/13.8kg

●FW-6715SLX　換気設備のある場所でご使用ください。

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 024453

クールホワイト(W) JANコード:4951272 024460

L TYPE

大容量9Lタンクで快適な使い心地。

主な機能

- グレー液晶
- ecoおまかせモード(一時消火機能あり)
- 給油モニター(給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター(FW-6615Lのみ)
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

FW-3615L 希望小売価格 33,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5m²)	13畳まで (21.5m²)

暖房出力 3.60〜0.74kW

9.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅430×奥行357mm(置台含む)
- ●質量/11.1kg

プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023821

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023838

FW-4615L 希望小売価格 39,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0m²)	16畳まで (26.5m²)

暖房出力 4.60〜0.91kW

9.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
- ●質量/11.9kg

FW-5615L 希望小売価格 45,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0m²)	20畳まで (33.0m²)

暖房出力 5.60〜1.23kW

9.0L タンク / 45秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む)
- ●質量/11.9kg

【FW-4615L】プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023845

【FW-5615L】プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023869

【FW-4615L】ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023852

【FW-5615L】ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023876

FW-6615L 希望小売価格 50,800円(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳まで (28.0m²)	23畳まで (38.0m²)

暖房出力 6.60〜1.34kW

9.0L タンク / 45秒 着火 / PSC 対応品

- ●本体外形寸法/高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
- ●質量/13.4kg

●FW-6615L　換気設備のある場所でご使用ください。

プラチナゴールド(N) JANコード:4951272 023883

NE TYPE

個室やスポット暖房からリビングまで。ワンタッチ汚れんキャップ付きタイプ。

主な機能

オレンジ液晶 / ecoおまかせモード(一時消火機能なし) / 給油モニター(予告／給油サイン) / ワンタッチ汚れんキャップ / カンタンおそうじフィルター / メロディーお知らせ

FW-2515NE 希望小売価格 26,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 7畳まで(11.5m²) コンクリート(集合) 9畳まで(15.0m²)
暖房出力 2.50~0.68kW
●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む)
●質量／6.9kg
3.5L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023746
シャインローズ(R) JANコード:4951272 023760
ワインレッド(WR) JANコード:4951272 023777
ピアノブラック(K) JANコード:4951272 023753

FW-3215NE 希望小売価格 28,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで(15.0m²) コンクリート(集合) 12畳まで(20.0m²)
暖房出力 3.20~0.74kW
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.5kg
5.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 023784
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023791

FW-4315NE 希望小売価格 30,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 11畳まで(18.0m²) コンクリート(集合) 15畳まで(25.0m²)
暖房出力 4.30~0.84kW
●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm(置台含む)
●質量／8.6kg
5.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 023807
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023814

S TYPE

給油汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

主な機能

グレー液晶 / ecoおまかせモード(一時消火機能なし) / 給油モニター(給油サイン) / 給油汚れんキャップ / カンタンおそうじフィルター(FW-2515Sのみ)

FW-2515S 希望小売価格 25,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 7畳まで(11.5m²) コンクリート(集合) 9畳まで(15.0m²)
暖房出力 2.50~0.68kW
●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む)
●質量／6.8kg
3.5L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

シャインローズ(R) JANコード:4951272 023715
プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 024712
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023708

FW-3215S 希望小売価格 27,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで(15.0m²) コンクリート(集合) 12畳まで(20.0m²)
暖房出力 3.20~0.74kW
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.4kg
5.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023630
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023647

FW-4215S 希望小売価格 29,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 11畳まで(18.0m²) コンクリート(集合) 15畳まで(25.0m²)
暖房出力 4.20~0.84kW
●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm(置台含む)
●質量／8.5kg
5.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023722
ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 023739

FB TYPE

暖かさが見える、温風と放射の2ウェイ暖房。

主な機能

白色バックライト液晶(FB-359T) / LED表示(FB-569LD) / ecoおまかせモード(一時消火機能あり) / 給油モニター(予告／給油サイン)(FB-359T) / 8段階油量モニター(FB-569LD) / ワンタッチ汚れんキャップ / カンタンおそうじフィルター / ノンスパーク点火 / メロディーお知らせ

FB-359T 希望小売価格 41,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで(15.0m²) コンクリート(集合) 13畳まで(21.5m²)
暖房出力 3.50~0.74kW
●本体外形寸法／高さ460×幅462×奥行310mm(置台含む)
●質量／10.9kg
6.0L タンク / 40秒 着火 / PSC 対応品

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022367
プラチナブラウン(T) JANコード:4951272 022374

FB-569LD 希望小売価格 58,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳まで(25.0m²) コンクリート(集合) 20畳まで(33.0m²)
暖房出力 5.60~1.34kW
●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
●質量／14.5kg
9.0L タンク / 45秒 着火 / PSC 対応品

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022381
プラチナブラウン(T) JANコード:4951272 022398

FM SERIES

広い空間に最適なパワフル暖房。

FMシリーズは1年保証となります。

主な機能

LED表示 / 油量計 / 秒速消臭システム / 低騒音化ボックス構造 / ノンスパーク点火 / 6時間延長機能 / タイマー運転

●FM-106F
換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-196F・196N
排気筒の取り付けについて
開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

FM-106F 希望小売価格 92,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで(43.0m²) コンクリート(集合) 35畳まで(58.0m²)
暖房出力 10.00~3.50kW
●本体外形寸法／高さ665×幅456×奥行546mm(置台含む)
●質量／16.4kg
13.0L タンク / 80秒 着火 / PSC 対応品

FM-196F 希望小売価格 102,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで(77.5m²) コンクリート(集合) 65畳まで(107.5m²)
暖房出力 18.50~5.60kW
●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む)
●質量／19.0kg
19.0L タンク / 80秒 着火

温風ファン付き

熱くならない天板

【FM-106F】メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023661
【FM-196F】メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023685
【FM-106F】プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023654
【FM-196F】プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023678

FM-196N 希望小売価格 97,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで(77.5m²) コンクリート(集合) 65畳まで(107.5m²)
暖房出力 18.50~5.60kW
●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む)
●質量／18.3kg
19.0L タンク / 80秒 着火

自然対流

天板が熱くなります。

メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023692

家庭用石油ファンヒーター・業務用石油ストーブ　仕様一覧

		暖房のめやす 木造(戸建)	暖房のめやす コンクリート(集合)	タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW) 最大～最小	燃料消費量(L/h) 最大～最小	燃焼継続時間(h) 大火力～小火力	消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	運転音(dB) 最大～最小	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
SLX	FW-3715SLX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4715SLX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.3	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5715SLX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.3	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-6715SLX	17畳まで	24畳まで	9.0	13.8	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
L	FW-3615L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4615L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5615L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-6615L	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
NE	FW-2515NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3215NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4315NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
S	FW-2515S	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3215S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4215S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
FB	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39～27	460×462×310
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0※	39～25	455×527×357
FM	FM-106F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-196F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-196N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種　単相100V(50/60Hz)　※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-196Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター別売部品

インターネットでもご注文いただけます。 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
タンク容量 3.5L、5.0L　希望小売価格 3,000円(税抜)
タンク容量 6.0L、9.0L　希望小売価格 4,000円(税抜)

カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
タンク容量 3.5L、5.0L　希望小売価格 3,000円(税抜)
タンク容量 9.0L　希望小売価格 4,000円(税抜)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ)
希望小売価格 800円(税抜)

※キャップの色は型式によって異なります。

タンク口金(給油汚れんキャップ)
希望小売価格 800円(税抜)

ファンフィルター(カンタンおそうじフィルター)
希望小売価格 1,000円(税抜)
希望小売価格 1,200円(税抜) FW-6715SLX、FW-6615L FB-569LD

油フィルター
希望小売価格 500円(税抜)

スポイト
希望小売価格 165円(税抜)

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式・部品名をはっきりとお伝えください。